

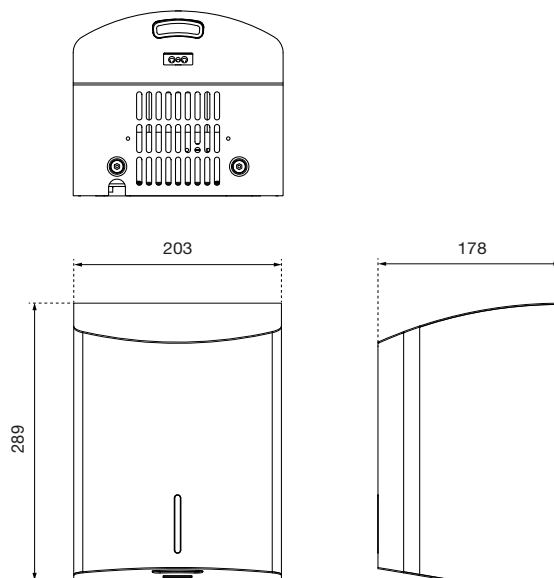
**HÄNDETROCKNER AIR-WOLF M 425**

SERIE M

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhacher Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF****TECHNISCHE DATEN**

Effektive Luftleistung	35 l/s
Luftgeschwindigkeit	270 bis 360 km/h (drehzahlabhängig)
Lufttemperatur	55 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 25 °C Raumtemperatur)
Leistung Motor	350 bis 700 W (einstellbar)
Leistung Heizelement	250 bis 900 W (einstellbar)
Gesamtleistung	600 bis 1.600 W (einstellbar)
Stromstärke	2,8 bis 6,7 A (einstellungsabhängig)
Spannung	220 bis 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Betriebsgeräusch	70 bis 74 dB (drehzahlabhängig)
Motorumdrehungen pro Minute	12.000 bis 18.000 (einstellbar)
Motortyp	Universalmotor
Grundplatte	Stahl verzinkt
Sensoreinstellung	100 bis 250 mm nach Luftauslass (einstellbar), Standard 170 ± 20 mm
Schutzklasse	Schutzklasse I
IP-Schutzart	IP 23
Motorsicherung	Thermosicherung
Heizelementsicherung	Thermosicherung

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Händetrockner M 425, für alle Einsatzbereiche, mit extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch Auslösung des Infrarotsensors, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten, Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche weiß pulverbeschichtet, effektive Luftleistung 35 Liter pro Sekunde (entspricht 2100 Liter pro Minute oder 74 Kubikmeter pro Stunde, einstellbar), Luftgeschwindigkeit 270 bis 360 Stundenkilometer (einstellbar), Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25° Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 14 Sekunden, Heizelement 250-900W, Leistung Motor 350 bis 700 Watt

(einstellbar), Stromstärke 2,8 bis 6,7 Ampère, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch 70 bis 74 Dezibel (einstellbar), Motorumdrehungen 12.000 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute (einstellbar), Motortyp Universalmotor, Schutzklasse I, Schutzart IP 23, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Gewicht 5,35 Kilogramm, Diebstahlsicherung durch spezialgehäuseschrauben, Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, UL, für Aufputzmontage

**ABMESSUNGEN**

H x B x T 289 x 203 x 178 mm  
Gewicht 5,35 kg

**EINSATZGEBIETE**

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

**MONTAGETIPP**

Empfohlene Montagehöhe für Händetrockner der Serie M: 1.200 mm (Unterkante bis Boden).

**ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG**

AIR-WOLF Händetrockner,  
Edelstahl gebürstet, Art. 10-426

AIR-WOLF Händetrockner,  
Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Art. 10-427



Art. 10-426



Art. 10-427