




HDS 6/14-4 CX

Der HDS 6/14-4 CX ist ein 1-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit 4-poligem, wassergekühltem E-Motor und eingebauter Schlauchtrommel mit 15 Meter Hochdruckschlauch.

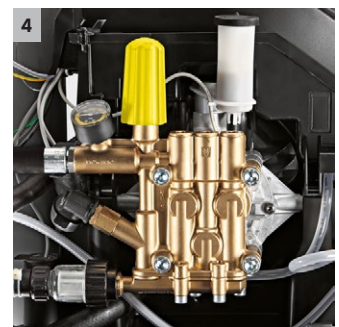

1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütze.

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch. Für einen großen Aktionsradius und einfaches Verstauen im Handumdrehen (CX-Varianten).

4 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.



HDS 6/14-4 CX

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 1.170-902.0 | |
| EAN-Code | 4054278167886 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 240-560 |
| Druck | bar / MPa | 30-140 / 3-14 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 |
| Anschlussleistung | kW | 3,6 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h | 3,5 |
| Brennstofftank | l | 15 |
| Gewicht | kg | 114,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1215 × 650 × 920 |

Ausstattung

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Handspritzpistole | EASY!Force Advanced | |
| Hochdruckschlauch | m | 15 / DN 6, 250 bar |
| Strahlrohr | mm | 1050 |
| Powerdüse | ■ | |
| Softdämpfungssystem (SDS) | ■ | |
| Integrierte HD-Schlauchtrommel | ■ | |
| ANTI!Twist | ■ | |
| Druckabschaltung | ■ | |
| integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel-tank | ■ | |
| Servo Control | ■ | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0




| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|--|---|
| Standard mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10). | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10). | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m | 12 | 6.110-033.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. | □ |
| Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 13 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck. | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung. | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist. | ▲ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER

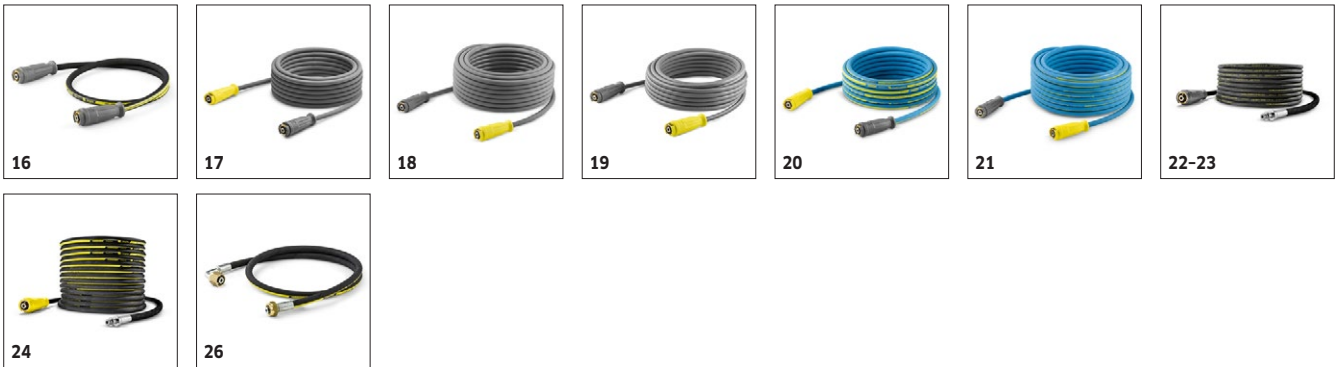

| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|--|--------------------------|
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 16 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert. | <input type="checkbox"/> |
| Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 18 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist | 19 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 20 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 21 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen. | <input type="checkbox"/> |
| Standard | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m | 22 | 6.110-036.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung versehener Hochdruckschlauch (DN 6, 15 m lang, bis zu 250 bar Druck). | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist | 23 | 6.110-037.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | Hochdruckschlauch (DN 6), 15 m lang, für bis zu 250 bar Arbeitsdruck. Mit ANTI!Twist für Schlauchtrommeln mit AVS-Anschluss. Das 2. Ende ist mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüstet. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 24 | 6.110-028.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | 20 m Hochdruckschlauch (DN 8) für Drücke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-Lebensmittelausführung | | | | | | | | |
| HD-Schlauch Lebensmittel, 1x EASY!Lock, 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss, 20 m, DN 8, blau | 25 | 6.110-075.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Sonderschläuche | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch, 1 x EASY!Lock gebogen, 1 x M 22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 26 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 x 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|-------|---|---|
| Handspritzpistolen | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. | ■ |
| EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | 2 | 4.111-050.0 | | | | | Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse. | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | 3 | 4.111-051.0 | | | | | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern. | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | 4 | 4.111-052.0 | | | | | Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers. | □ |
| Servo-Control-Regler | | | | | | | | |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock | 5 | 4.118-007.0 | 0-750 l/h | | | | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole | ■ |
| Schnellkupplung | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | 6 | 2.115-000.0 | | | | | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | □ |
| Stecknippel | 7 | 2.115-001.0 | | | | | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER

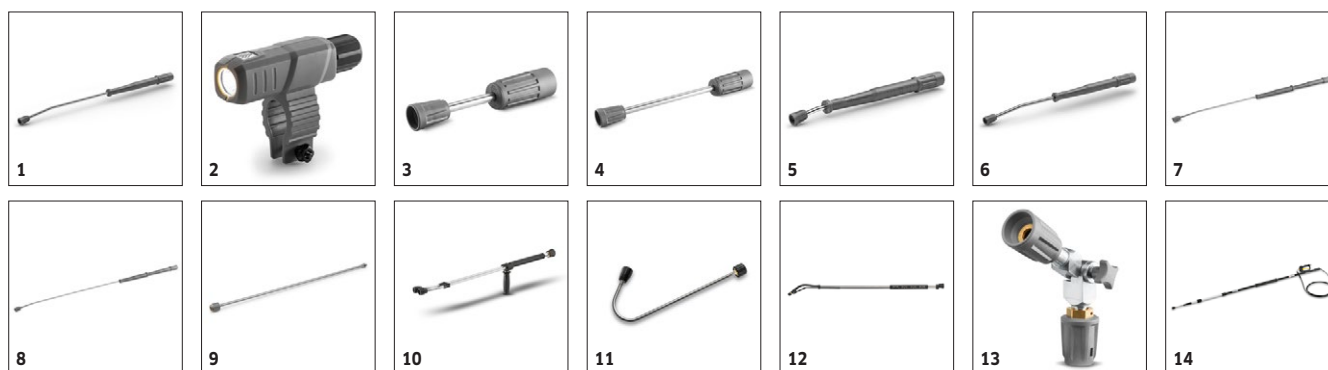


| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-------------------|---------|--|-------|--|---|
| Drehbare Strahlrohre | | | | | | | | |
| Strahlrohr 1050 mm, drehbar | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch | ■ |
| LED Düsenlicht | 2 | 2.680-002.0 | | 125 mm | | | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | □ |
| Strahlrohr 250 mm, drehbar | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr 400 mm, drehbar | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | □ |
| Strahlrohr 600 mm, drehbar | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | | □ |
| Strahlrohr 840 mm, drehbar | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | □ |
| Strahlrohr 1550 mm, drehbar | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr 2050 mm, drehbar | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm. | □ |
| Doppelstrahlrohr | | | | | | | | |
| Doppelstrahlrohr 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung). | □ |
| Abgewinkeltes Strahlrohr | | | | | | | | |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Mit Düseninsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl | □ |
| Flexibles Strahlrohr | | | | | | | | |
| Flexibles Strahlrohr 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | □ |
| Hochdruck Knickgelenk | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren. | □ |
| Teleskopstrahlrohr | | | | | | | | |
| Teleskopstrahlrohr | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss EASY!Lock, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5. | □ |
| Haltegurt für Teleskopstrahlrohr | 15 | 6.373-987.0 | | | | | Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich. | □ |
| Rinnenreiniger | | | | | | | | |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr | 16 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden. | □ |
| Unterbodenstrahlrohr | | | | | | | | |
| Unterbodenstrahlrohr | 17 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

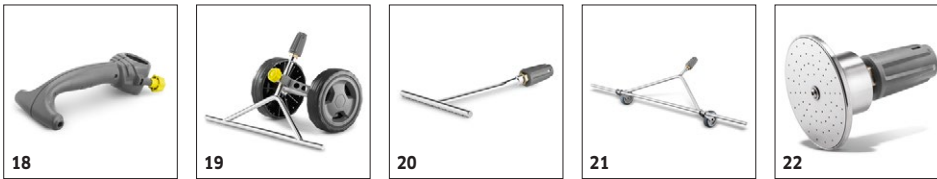

| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung |
|---|----|-------------|-------------------|-------|--|-------|---|
| Zusatzhandgriff | | | | | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 18 | 4.321-380.0 | | | | | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. <input type="checkbox"/> |
| Unkrautbeseitigung | | | | | | | |
| WR 50 Easy!Lock | 19 | 2.114-013.0 | | | | | In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter. <input type="checkbox"/> |
| WR 20 Easy!Lock | 20 | 2.114-014.0 | | | | | Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter. <input type="checkbox"/> |
| WR 100 Easy!Lock | 21 | 2.114-015.0 | | | | | Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern. <input type="checkbox"/> |
| WR 10 Easy!Lock | 22 | 2.114-016.0 | | | | | In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0




1-4

| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--|--|--|-------|--|---|
| Powerdüse Spritzwinkel 25° | | | | | | | | | |
| Powerdüse 25° - 036 | 1 | 2.113-005.0 | 36 | | | | | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. | ■ |
| Powerdüse Spritzwinkel 0° | | | | | | | | | |
| HD-Düse 0° - 040 | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen. | □ |
| Powerdüse Spritzwinkel 15° | | | | | | | | | |
| Powerdüse 15° - 036 | 3 | 2.113-043.0 | 36 | | | | | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen. | □ |
| Powerdüse Spritzwinkel 40° | | | | | | | | | |
| Powerdüse 40° - 040 | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Flachstrahl für hohe Flächenleistung - geeignet für empfindliche Oberflächen | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|------------|--|-------|---|--------------------------|
| Dreckfräser, groß | | | | | | | | |
| Dreckfräser, groß 040 | 1 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| Winkel-Variodüse 0-90° | | | | | | | | |
| Winkel-Variodüse 0-90° | 2 | 4.113-006.0 | | 80 | | | Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|--------------------------|
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6 | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüsen | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse 120 | 6 | 5.763-089.0 | | 120 | 24 mm | | Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 8 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.) | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse | 10 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Fass- und Behälterreinigung | | | | | | | | |
| Fassreiniger BC 14/12 C | 11 | 2.112-020.0 | | | | | Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern - insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER

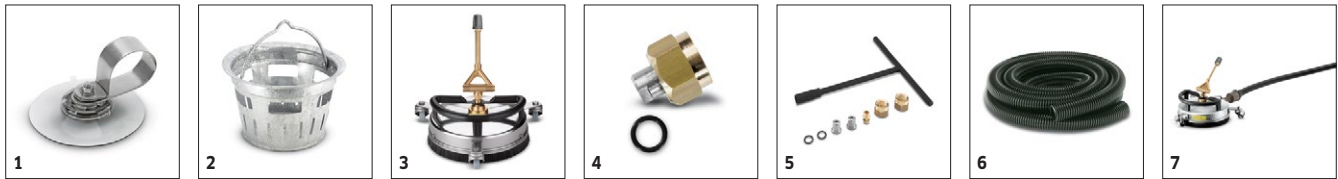

| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------|---|--------------------------|
| Flächenreiniger FRV 30 | | | | | | | | |
| Anbausatz Schlauchbefestigung | 1 | 2.642-528.0 | | | | | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger | 2 | 2.642-532.0 | | | | | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FR 30 Me | | | | | | | | |
| Flächenreiniger FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FR | | | | | | | | |
| Düsenkit für Flächenreiniger | 4 | 2.640-401.0 | 500-650 l/h | | | | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (500 bis 650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FRV | | | | | | | | |
| Düsenkit 040 - für FRV | 5 | 2.642-431.0 | | 40 | | | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 7 | 2.111-012.0 | | | | | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0




| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Becher-Schaumlanze | | | | | | | | | |
| Becher-Schaumlanze Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h | | | | | Für Hochdruckreiniger mit 350-600 l/h Schwemmleistung: neue, robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Basic 1 mit hervorragender Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced 025 | 2 | 2.112-017.0 | | | | | | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Schaumlanze Advanced | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | | | | | | |
| Inno Foam Set | 4 | 2.112-008.0 | | | | | | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | | | | | | |
| Easy Foam Set | 5 | 2.112-011.0 | | | | | | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set | | | | | | | | | |
| Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600-700 l/h | 6 | 2.111-018.0 | 600-700 l/h | | | | | Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schaumdüse | | | | | | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

KÄRCHER

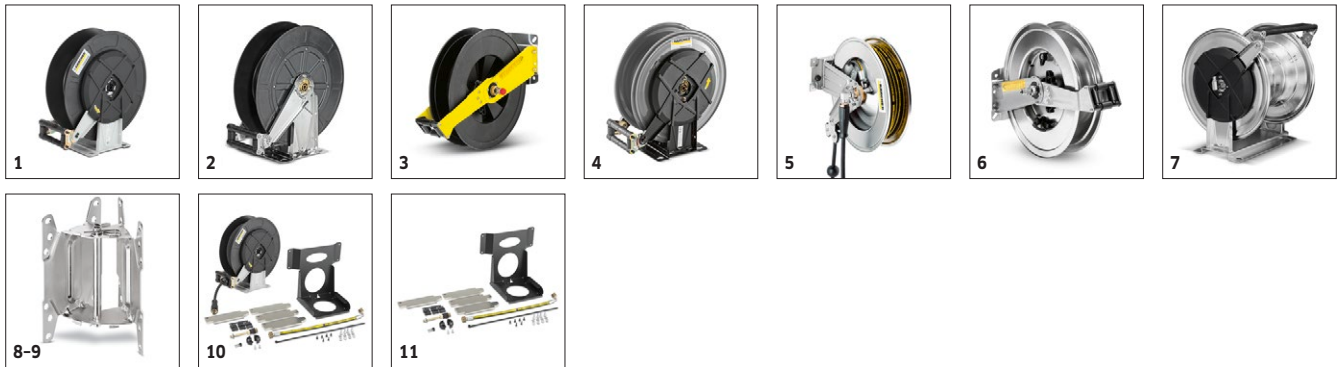

| | | Bestell-Nr. | Länge | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage | | | | | | | | |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff | 1 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff | 2 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, lackiert | 3 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert | 4 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter | 5 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl) | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl | 6 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss). | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter pulverbeschichtet | 8 | 2.639-931.0 | | | | | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl. | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter Edelstahl | 9 | 2.641-867.0 | | | | | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommel | | | | | | | | |
| ABS automatische Schlauchtrommel HDS C | 10 | 2.110-012.0 | | | | | Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlusssteile. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS C | 11 | 2.110-013.0 | | | | | Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Kompaktklasse. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Nassstrahleinrichtung (ohne Düse) | | | | | | | | | |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits für Nassstrahleinrichtung | | | | | | | | | |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040 | 3 | 2.112-019.0 | 40 | | | | | Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düsen-einsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahl-einrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Borcarbiddüse | | | | | | | | | |
| Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0




| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Anbausatz für Transport | | | | | | | | |
| Anbausatz Kranverladung für HDS-Kompaktklasse | 1 | 2.642-638.0 | | | | | Mühelese Verladung mittels Kran. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Flammüberwachung | | | | | | | | |
| Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse | 2 | 2.642-711.0 | | | | | Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0

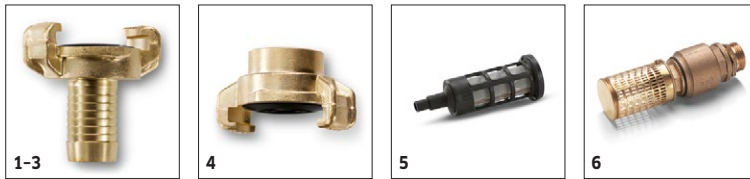

| | | Bestell-Nr. | | Preis | Be- schrei- bung | |
|---|---|-------------|--|-------|--|--------------------------|
| Geka-Kupplung | | | | | | |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | mit | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1" | 4 | 6.388-458.0 | | | mit Innenge- winde | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter | | | | | | |
| Wasseransaugfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil | 6 | 4.730-012.0 | | | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



| | | Bestell-Nr. | | Preis | Be- schrei- bung | |
|---------------------------------|----|-------------|--|-------|--|--------------------------|
| Wasserfeinfilter | | | | | | |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter | 7 | 4.730-102.0 | | | Wasser- Feinfil- ter, Ma- schen- weite 125 µm, max. Tempe- ratur 50° C. Schützt das Gerät vor | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1" | 8 | 2.638-270.0 | | | Wasser- Feinfil- ter, Ma- schen- weite 100 µm, max. Tempe- ratur 60° C. Zur Montage am Geräte- ingang. Schützt das Gerät vor | <input type="checkbox"/> |
| Wasserzuführungsschlauch | | | | | | |
| Wasserzuführungsschlauch | 9 | 4.440-038.0 | | | NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.440-207.0 | | | NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbe- trieb mit Kupfer- litze zur Erdung des Geräts | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



| | | Bestell-Nr. | | Preis | Be- schrei- bung | |
|-----------------------------|----|-------------|--|-------|---|---|
| Rückflussverhinderer | | | | | | |
| Rückflussverhinderer | 11 | 2.641-374.0 | | | Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät. - Heißwasserbeständig bis 80 °C - geprüft gemäß IEC 60335-2-79 - eingebaute Sicherung gegen Leckage | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

HDS 6/14-4 CX

1.170-902.0



| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Aufsteckbare Waschbürste | | | | | | | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste | | | | | | | | | |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h | | | | | Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (EASY!Lock, Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaaborsten | 3 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h | | | | | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.