

# K 1154-Serie



**NEU**

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz


**RUTSCHFESTER GUMMIGRIFF**  
für einen sicheren Halt

**ROBUSTES CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktisches Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

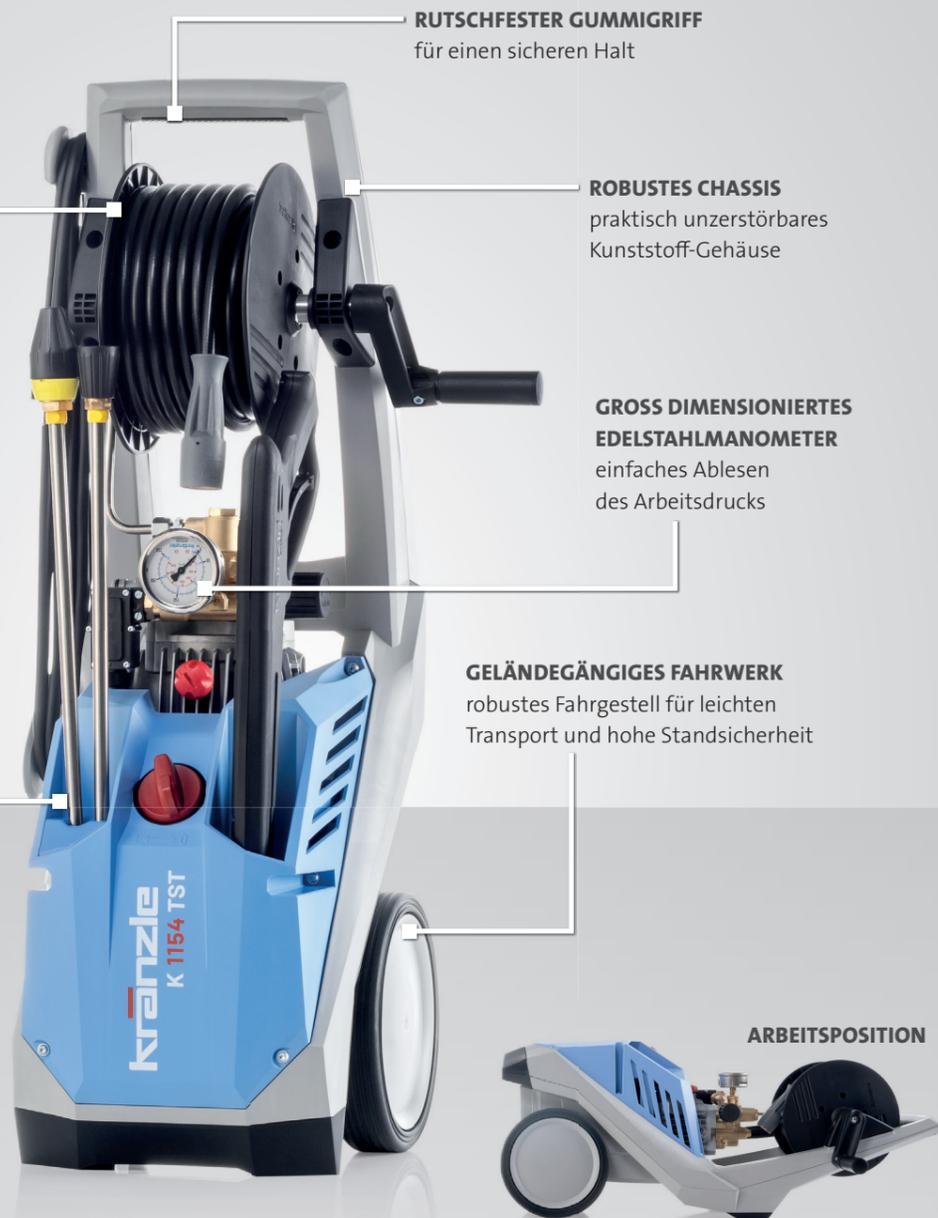

ARBEITSPPOSITION

K 1154 TST | 602050

► ZUBEHÖR | Seite 78-99



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehenschutz



VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrüstset Art.Nr. 42251

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 79

MODELL	K 1154 TST	NEU
Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel	602050	

TECHNISCHE DATEN		
Arbeitsdruck	bar   MPa	30-140   3-14
Wasserleistung	l/min   l/h	10   600
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	160   16
Motordrehzahl	U/min	2800
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   12.8
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.95   2.2
Netzanschlusskabel	m	5
Stecker		Schuko
Maße L   B   H	mm	470   360   875
Gewicht	kg	33

LIEFERUMFANG		
Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN6)   48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 4   12525
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 042   12435-M20042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042

