



HDS 6/14 C

1-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 6/14 C mit ecoefficiency-Stufe, EASY!Force-Pistole sowie Servo Control, der stufenlosen Druck- und Wassermengenregulierung von Kärcher.



1 Wirtschaftlichkeit

- ecoefficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.

4 Mobilität

- Joggerprinzip mit großen Rädern und Lenkrolle.
- Großzügige, integrierte Griffaschen im Chassis.



HDS 6/14 C

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Umfangreiche Serienausstattung

Technische Daten

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Bestell-Nr. | 1.169-900.0 | |
| EAN-Code | 4054278167480 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 240-560 |
| Druck | bar / MPa | 30-140 / 3-14 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 |
| Anschlussleistung | kW | 3,6 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h | 3,5 |
| Brennstofftank | l | 15 |
| Gewicht | kg | 93 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1060 × 650 × 920 |

Ausstattung

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Handspritzpistole | EASY!Force Advanced | |
| Hochdruckschlauch | m | 10 / DN 6, 250 bar |
| Strahlrohr | mm | 1050 |
| Powerdüse | ■ | |
| Softdämpfungssystem (SDS) | ■ | |
| Anti-Verdreh System (AVS) | - | |
| Druckabschaltung | ■ | |
| integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel tank | ■ | |
| Servo Control | ■ | |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



1-3



4



5-6



7



8, 10



9



11-13



14-16

| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|--|---|
| Standard mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10). | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10). | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 250 bar | 15 m | | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 250 bar | 40 m | | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist | 11 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung bestückter Hochdruckschlauch (DN 6) in 10 m Länge. Geeignet bis zu 250 bar und mit ANTI!Twist. | ■ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m | 12 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | Hochdruckschlauch in 10 m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN 6, geeignet bis 250 bar. | □ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist | 13 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | Mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit der neuen EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter Hochdruckschlauch (DN 6). Für Drücke bis zu 300 bar. 10 m lang. | □ |
| Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck. | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung. | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist. | ▲ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0




| | | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | |
|--|----|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------|
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 17 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 18 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 30 m Länge. Anschlüsse: M 22 x 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 19 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck. | <input type="checkbox"/> |
| Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 20 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | Hochdruckschlauch (DN 8), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 21 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist | 22 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 23 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen. | <input type="checkbox"/> |
| Lebensmittelausführung | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist | 24 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke. | <input type="checkbox"/> |
| Sonderschläuche | | | | | | | | |
| Hochdruckschlauch, 1 x EASY!Lock gebogen, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 25 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 x 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

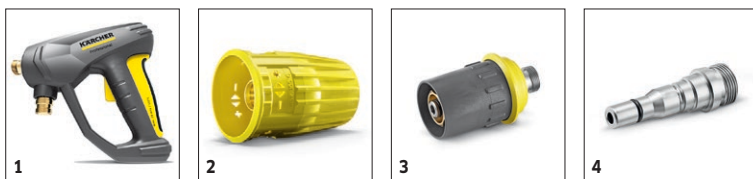

| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | | Preis | Beschreibung | |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|---|---|
| Handspritzpistolen | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. | ■ |
| Servo-Control-Regler | | | | | | | | | |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock | 2 | 4.118-007.0 | 0-750 l/h | | | | | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole | ■ |
| Schnellkupplung | | | | | | | | | |
| Schnellkupplung | 3 | 2.115-000.0 | | | | | | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit M22 x 1,5 Innengewinde. | □ |
| Stecknippel | 4 | 2.115-001.0 | | | | | | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458. Mit M22 x 1,5 Außengewinde. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0




1-4

| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--|--|--|-------|--|---|
| Powerdüse Spritzwinkel 25° | | | | | | | | | |
| Powerdüse Spritzwinkel 25° | 1 | 2.113-005.0 | 36 | | | | | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. | ■ |
| HD-Düse Spritzwinkel 0° | | | | | | | | | |
| HD-Düse Spritzwinkel 0° | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen. | □ |
| Powerdüse Spritzwinkel 15° | | | | | | | | | |
| Powerdüse Spritzwinkel 15° | 3 | 2.113-043.0 | 36 | | | | | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen. | □ |
| Powerdüse Spritzwinkel 40° | | | | | | | | | |
| Powerdüse Spritzwinkel 40° | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Flachstrahl für hohe Flächenleistung - geeignet für empfindliche Oberflächen | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

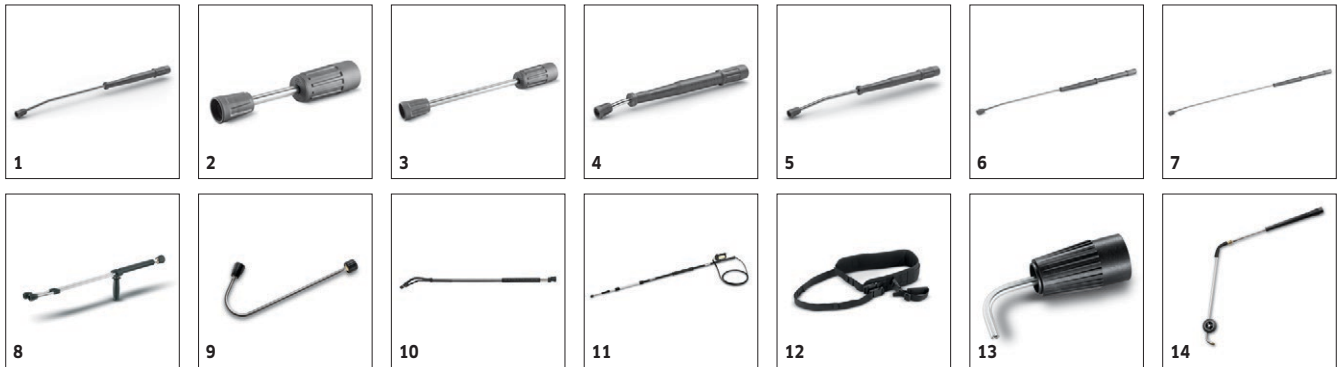

| | | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--------------------|--------------------------|--------------|--|--------------|---|---|
| Drehbare Strahlrohre | | | | | | | | | |
| Strahlrohr 1050 mm, drehbar | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch | ■ |
| Strahlrohr 250 mm, drehbar | 2 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr 400 mm, drehbar | 3 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | | □ |
| Strahlrohr 600 mm, drehbar | 4 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | | | □ |
| Strahlrohr 840 mm, drehbar | 5 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr 1550 mm, drehbar | 6 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr 2050 mm, drehbar | 7 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Doppelstrahlrohr | | | | | | | | | |
| Doppelstrahlrohr 960 mm | 8 | 6.394-665.0 | 310 bar | 960 mm | | | | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung). | □ |
| Abgewinkeltes Strahlrohr | | | | | | | | | |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr | 9 | 4.112-029.0 | | | | | | Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl | □ |
| Flexibles Strahlrohr | | | | | | | | | |
| Flexibles Strahlrohr 1050 mm | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | □ |
| Teleskopstrahlrohr | | | | | | | | | |
| Teleskopstrahlrohr | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 mm | | | | Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5. | □ |
| Haltegurt für Teleskopstrahlrohr | 12 | 6.373-987.0 | | | | | | Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich. | □ |
| Rinnenreiniger | | | | | | | | | |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr | 13 | 2.112-015.0 | | | | | | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden. | □ |
| Unterbodenstrahlrohr | | | | | | | | | |
| Unterbodenstrahlrohr | 14 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | | Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse | □ |
| Zusatzhandgriff | | | | | | | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 15 | 4.321-380.0 | | | | | | | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0




| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Anbausatz Kranverladung | | | | | | | | | |
| Anbausatz Kranverladung für HDS-Kompaktklasse | 1 | 2.642-638.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Flammüberwachung | | | | | | | | | |
| Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse | 2 | 2.642-711.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler | | | | | | | | | |
| Y-Verteiler | 3 | 4.111-024.0 | | | | | | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

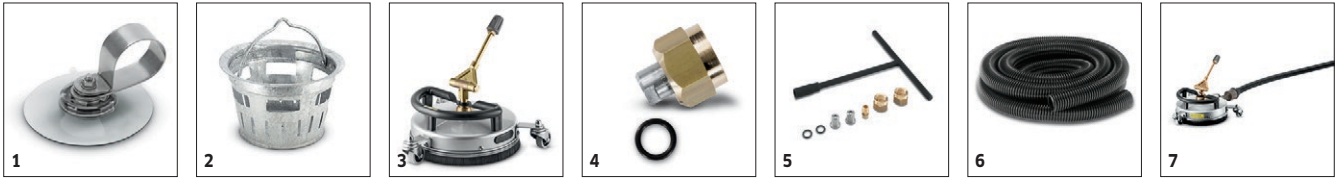

| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------|---|--------------------------|
| Flächenreiniger FRV 30 | | | | | | | | |
| Anbausatz Schlauchbefestigung | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FR 30 Me | | | | | | | | |
| Flächenreiniger FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FR | | | | | | | | |
| Düsenkit für Flächenreiniger | 4 | 2.640-401.0 | 500-650 l/h | | | | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (500 bis 650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FRV | | | | | | | | |
| Düsenkit 040 - für FRV | 5 | 2.642-431.0 | | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | | | | | | | | |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 6 | 4.441-040.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me | 7 | 2.111-012.0 | | | | | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Düsenverschraubung | | | | | | | | |
| Düsenverschraubung | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kupplungsteile | | | | | | | | |
| Knickgelenk | 2 | 6.987-705.0 | | | | | Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen empfiehlt sich dieses Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung (bis zu einem Winkel von 120°). Befestigt wird es direkt am Strahlrohr. | <input type="checkbox"/> |
| Drehkupplung | | | | | | | | |
| Drehkupplung | 3 | 4.111-021.0 | | | | | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss M 22 x 1,5 m. Griffschutz | <input type="checkbox"/> |
| Kupplung | | | | | | | | |
| Kupplung | 4 | 4.111-037.0 | | | | | Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen, Anschluss 2 x M 22 x 1,5 m, Messing mit Gummischutz | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsstück | | | | | | | | |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 5 | 4.111-022.0 | | | | | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehöerteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung | 6 | 4.111-038.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | |
| Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 7 | 4.111-029.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind, und Hochdruckschläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 8 | 4.111-030.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 9 | 4.111-031.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 10 | 4.111-032.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 11 | 4.111-033.0 | | | | | Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 x 1,5-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 12 | 4.111-034.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 13 | 4.111-035.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 x 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG | 14 | 4.111-036.0 | | | | | Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 x 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind. | <input type="checkbox"/> |
| Reinigungsmittel-Injektor | | | | | | | | |
| RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen) | 15 | 4.637-032.0 | | | | | Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 % | <input type="checkbox"/> |
| RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse) | 16 | 4.637-033.0 | | | | | Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5% | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 3.637-170.0 | | | | | | | | |
| Düsenkit HDS 500-700 l/h | 17 | 4.769-046.0 | | | | | Für HDS 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0




| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 3.637-001.0 | | | | | | | | | |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - HD | 18 | 4.769-003.0 | | | | | | Düseneinsatz für RM-Injektor 3.637-001 zum Ausbringen von Reinigungsmittel im Hochdruck-Betrieb. Für Geräte mit einer Wassermenge bis zu 1.100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz bis 1100 l/h - ND | 19 | 4.769-001.0 | | | | | | Niederdruck für Geräte bis 1.100 l/h | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

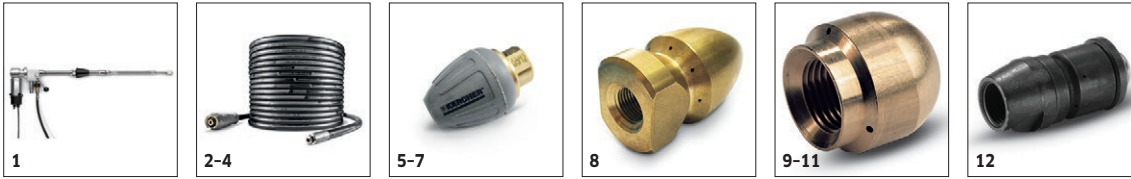

| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|--------------------------|
| Fass- und Behälterreinigung | | | | | | | | |
| Fassreiniger BC 14/12 C | 1 | 2.112-020.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6 | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 2 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 4 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüsen | | | | | | | | |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 25 / O40 | 5 | 6.415-944.0 | | 40 | 25 mm | | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 30 / O40 | 6 | 6.415-946.0 | | 40 | 30 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 35 / O40 | 7 | 6.415-948.0 | | 40 | 35 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse 120 | 8 | 5.763-089.0 | | 120 | 16 mm | | Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 8 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse | 9 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.) | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse | 12 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 mm | | Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0



| | | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|------------|--|-------|---|--------------------------|
| Winkel-Variodüse 0-90° | | | | | | | | |
| Winkel-Variodüse 0-90° | 1 | 4.113-006.0 | | 80 | | | Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser, groß | | | | | | | | |
| Dreckfräser, groß | 2 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0



| | | Bestell-Nr. | Düsengröße | | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------|---|--------------------------|
| Nassstrahleinrichtung (ohne Düse) | | | | | | | | | |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits für Nassstrahleinrichtung | | | | | | | | | |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040 | 3 | 2.637-900.0 | 40 | | | | | Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düsen-einsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahl-einrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung 4.762-010/-022. | <input type="checkbox"/> |
| Borcarbiddüse | | | | | | | | | |
| Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0




| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|-------------|--|--|-------|---|--------------------------|
| Becher-Schaumlanze | | | | | | | | |
| Becher-Schaumlanze Advanced 025 | 1 | 2.112-017.0 | | | | | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PKWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | <input type="checkbox"/> |
| RM-Behälter 1 l für Schaumlanze | 2 | 6.414-954.0 | | | | | Zusätzlicher 1-Liter RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 6.394-668) | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | | | | | |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor | 3 | 2.112-000.0 | | | | | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | 4 | 2.112-008.0 | | | | | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | | | | | |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor | 5 | 2.112-010.0 | | | | | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | 6 | 2.112-011.0 | | | | | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set | | | | | | | | |
| Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600-700 l/h | 7 | 2.111-018.0 | 600-700 l/h | | | | Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schaumdüse | | | | | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | 8 | 2.112-013.0 | | | | | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

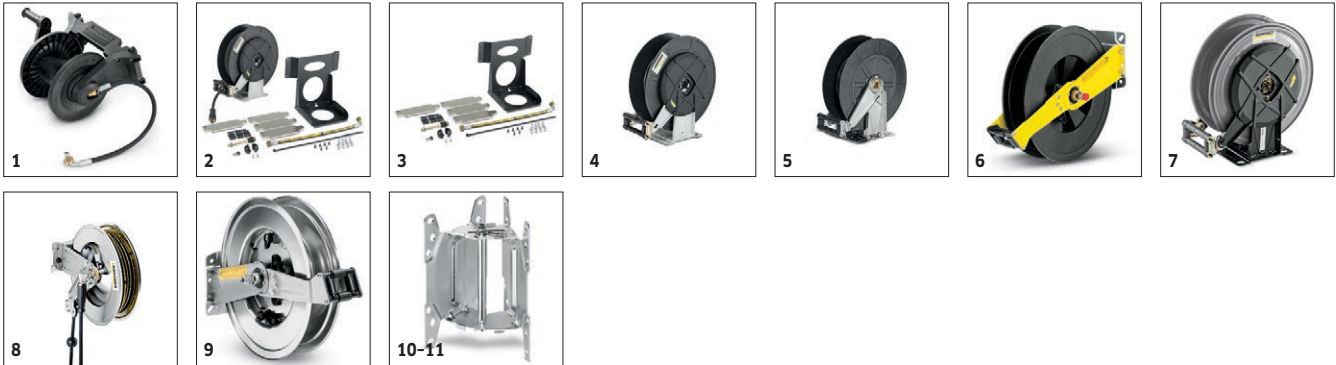

| | | Bestell-Nr. | Länge | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Anbausatz Schlauchtrommel manuell | | | | | | | | | |
| Anbausatz Schlauchtrommel Kunststoff für HDS-Kompaktklasse | 1 | 2.110-010.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln | | | | | | | | | |
| ABS automatische Schlauchtrommel HDS C | 2 | 2.110-012.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS C | 3 | 2.110-013.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff | 4 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff | 5 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, lackiert | 6 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert | 7 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter | 8 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl) | <input type="checkbox"/> |
| ABS automatische Schlauchtrommel Edelstahl | 9 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | | Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel. | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter pulverbeschichtet | 10 | 2.639-931.0 | | | | | | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz schwenkbarer Wandhalter Edelstahl | 11 | 2.641-867.0 | | | | | | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0



| | | Bestell-Nr. | Fördermenge | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Aufsteckbare Waschbürste | | | | | | | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste | | | | | | | | | |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h | | | | | Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaaborsten | 3 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h | | | | | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

ZUBEHÖR FÜR HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Länge | Durchmesser | | Preis | Beschreibung | |
|---|----|-------------|-------|-------------|--|-------|--|--------------------------|
| Geka-Kupplung | | | | | | | | |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | mit Schlauchtülle | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1" | 4 | 6.388-458.0 | | | | | mit Innengewinde | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter | | | | | | | | |
| Wasseransaugfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | | | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil | 6 | 4.730-012.0 | | | | | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil. | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter | | | | | | | | |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter | 7 | 4.730-102.0 | | | | | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1". | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1" | 8 | 2.638-270.0 | | | | | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 µm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1". | <input type="checkbox"/> |
| Wasserzuführungsschlauch | | | | | | | | |
| Wasserzuführungsschlauch | 9 | 4.440-038.0 | 7,5 m | | | | NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.440-207.0 | 7,5 m | | | | NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.