



CRAFTIX & CRAFTIX XC-Reihe


SPRINTUS

NEUHEIT 2026

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben.

Die zertifizierten Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen L, M und H sowie Asbest saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht. Direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.

BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

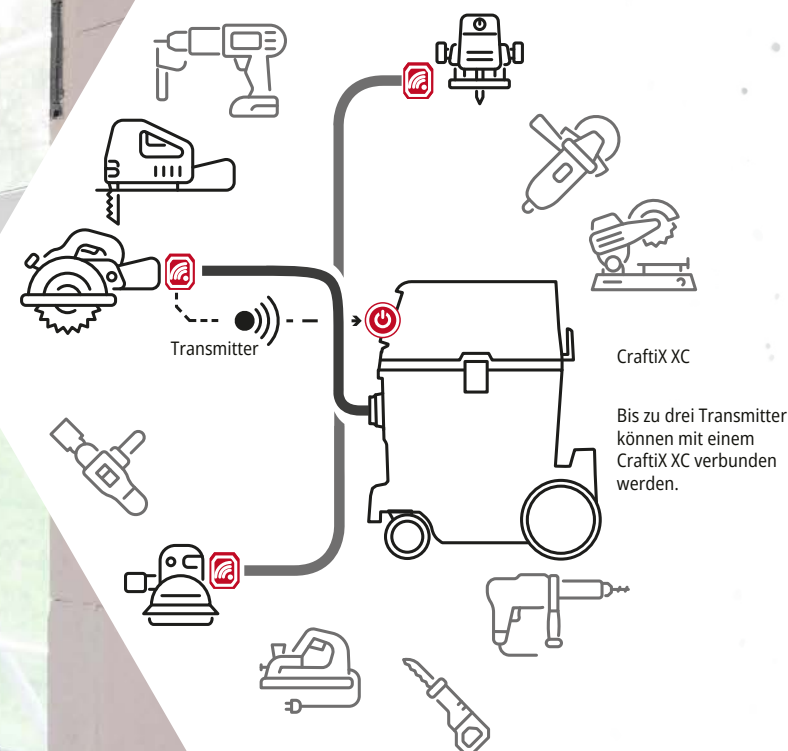

Innovative Sicherheitssauger – jetzt mit integriertem Funkmodul.

Die innovative CraftiX-Reihe von SPRINTUS wird durch die Modellvariante CraftiX XC erweitert. Das im Sicherheitssauger integrierte Funkmodul sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku-Werkzeugen und sorgt für maximalen Gesundheitsschutz.

Funktionsweise des CraftiX XC

Nachdem der Transmitter am Elektrowerkzeug angebracht und mit dem CraftiX XC gekoppelt wurde, kommuniziert der Transmitter drahtlos mit dem integrierten Funkmodul. Sobald das Elektrowerkzeug an- oder abgeschaltet wird, wird die Start/Stop-Automatik des Saugers aktiviert. Dies sorgt für eine einfache und komfortable Staubbekämpfung – bei der Arbeit mit kabelgebundenen wie auch mit Akku-Werkzeugen.

Vorteile des CraftiX XC

- ▶ **Sicherheitssauger mit integriertem Funkmodul**
Sorgt für Start/Stop-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- ▶ **Zuverlässige Verbindung mit bis zu 3 Transmitter**
Stabile Funksteuerung - bis 30m - ohne WLAN, ohne Cloud

*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Die SPRiNTUS Sicherheitssauger im Überblick.

Für eine effiziente Bekämpfung von Stäuben der Staubklassen L, M und H inklusive Asbest bieten wir Ihnen die CraftiX (XC) Modellreihe mit insgesamt sechs Sicherheitssaugern – jeweils mit oder ohne integriertem Funkmodul. In allen Staubklassen haben Sie jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit 35 Liter und 50 Liter Behältervolumen.

Staubklasse L



CraftiX 35 L
CraftiX 35 L XC

CraftiX 50 L
CraftiX 50 L XC

- Für Stäube der Staubklasse L
- Antistatik-Vorbereitung, um optional einen Antistatikschauch (Art.-Nr. 118143) anzuschließen und elektrostatische Aufladungen zu verhindern
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter

Staubklasse M



CraftiX 35 M
CraftiX 35 M XC

CraftiX 50 M
CraftiX 50 M XC

- Für Stäube der Staubklasse L und M
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal

Mit den CraftiX (XC) Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen.

Staubklasse H



CraftiX 35 H
CraftiX 35 H XC

CraftiX 50 H
CraftiX 50 H XC

- Für Stäube der Staubklasse L, M und H sowie asbesthaltige Stäube
- Serienmäßige Antistatik-Ausstattung zum Absaugen großer Mengen Feinstaub
- Patentierter HEPA 14 Patronenfilter
- Warneinrichtung zur Überwachung der Saugleistung mit akustischem und optischem Warnsignal
- Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland



Sie kaufen einen SPRiNTUS Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.



Sie füllen den Förderantrag aus und reichen diesen zusammen mit Ihrer Rechnung bei der BG BAU ein.



Nach der Genehmigung des Förderantrags erhalten Sie die Rückerstattung von der BG BAU.



BG BAU
Förderung
bis zu 375€*

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unterstützt ihre Mitglieder beim Kauf eines SPRiNTUS Sicherheitssaugers der Staubklasse M & H mit der Übernahme von bis zu 375 Euro bzw. maximal 50 Prozent des Netto-Rechnungspreises.

Hier gehts direkt zum Förderantrag!

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bgbau.de



*Die BG BAU-Förderung bezieht sich auf die Sicherheitssauger der Staubklasse M & H.

Gute Gründe für eine effiziente Staubbekämpfung.

Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug.

Genau dafür sind die robusten SPRiNTUS Sicherheitssauger konzipiert. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, sie saugen bei konstant hoher Saugleistung gesundheitsgefährdende Stäube ein, bevor sie die Atemluft belasten. Insbesondere Feinstäube verbleiben lange in der Atemluft und können tief in das Lungengewebe eindringen. Dies kann zu Asthma und weiteren chronischen Lungenkrankheiten führen. Aus diesem Grund schreibt auch der Gesetzgeber den Einsatz von zertifizierten Sicherheitssaugern auf der Baustelle vor. Mit den CraftiX (XC) Sicherheitssaugern schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.



Ihre Anwendung ist entscheidend.

Welche Art von Sicherheitssauger eignet sich für Ihre Anwendung? Antwort auf diese Frage liefern die Staubklassen. Nach ihnen werden Materialien und ihre Stäube eingestuft und Maschinen zertifiziert, denn die Sauger erfüllen entsprechende Anforderungen bei der Staubbekämpfung.


Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Entsorgung
L 	≤ 1,0%	Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m³ Hausstaub, Erde, Kalk	—
M 	< 0,1%	Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m³ Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel	Staubarm
H 	< 0,005%	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Krebserregende Stäube, Stäube mit Krankheitserregern, Stäube mit Bakterien	Staubfrei
 Zusatzanforderung Asbest	< 0,005% mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519 für Deutschland	Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m³ Asbest	Staubfrei

*nach Norm: IEC / EN 60335-2-69 **Arbeitsplatzgrenzwert


Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse L werden als nur leicht gefährlich, die der Staubklasse M als gefährlich und die der Staubklasse H als hochgefährlich eingestuft. Bei der Entsorgung von L-Stäuben sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. M-Stäube

hingegen müssen staubarm und H- sowie asbesthaltige Stäube staubfrei entsorgt werden. Je nach Staubklasse empfiehlt sich der Einsatz von Vliesfiltertüten (Art.-Nr. 102031) bzw. von speziellen PE Entsorgungsbeuteln (Art.-Nr. 118138) und PE Entsorgungsbeuteln Asbest (Art.-Nr. 118169) für eine staubfreie Entsorgung.

Patentierte Filterabreinigung.

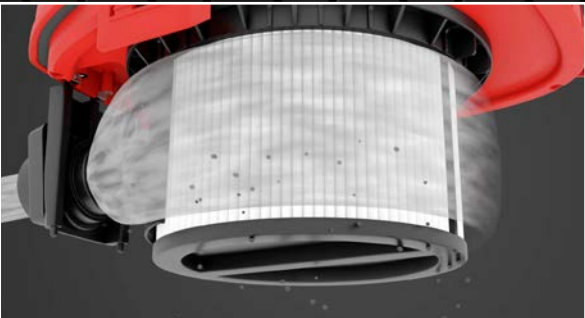

Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des CraftiX (XC) bildet der patentierte HEPA 13 (Staubklasse L, M) bzw. HEPA 14 (Staubklasse H) Patronenfilter.

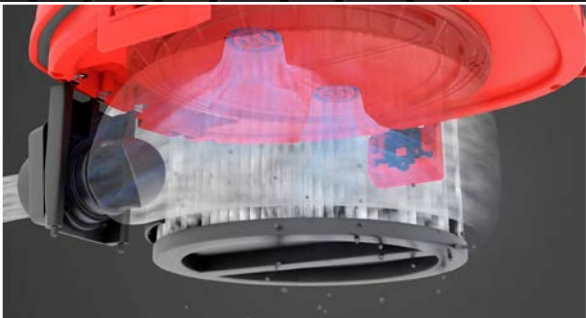


Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.



Die Filterabreinigung erfolgt durch Lufrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.



Die Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.

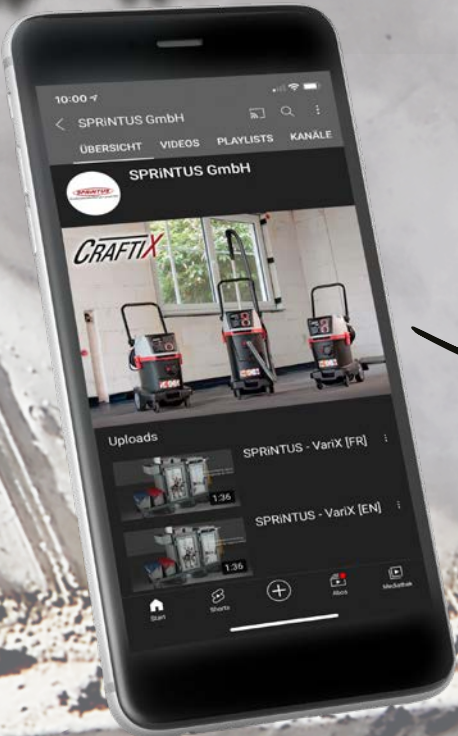

Entdecken Sie unser professionelles Produktvideo auf



CraftiX (XC) Vorteile auf einen Blick.

Ob Sie sich für einen SPRINTUS Sicherheitssauger der Staubklasse L, M oder H entscheiden, mit oder ohne integriertem Funkmodul, alle Modelle verfügen über diese innovativen Features.

Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport.

Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer. Art.-Nr. 118150

CraftiX XC: integriertes Funkmodul zur Aktivierung der Start/Stop-Automatik.

Leicht zu reinigender Ausblasfilter.

Einstellbarer, klappbarer Schiebebügel für einen einfachen Transport.

Integrierter Werkzeugschlüssel für Filterwechsel. Art.-Nr. 118124

Patentierter Patronenfilter. HEPA 13 (Staubklasse L, M). Art.-Nr. 118100 HEPA 14 (Staubklasse H inklusive Asbest). Art.-Nr. 118166

Parkposition für extra breite Bodendüse. Art.-Nr. 102125

Robuste, umlaufende Stoßkanten.

450 mm

Feststellbremsen verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.

Maxi-Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern Ø 180 mm und Lenkrollen Ø 100 mm.

Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen für einen staubfreien Transport.

63,5 cm (35 Liter)
77,0 cm (50 Liter)

Elektrowerkzeugadapter zum Anschließen von Elektrowerkzeugen mit Absaugvorrichtungen verschiedener Durchmesser. Ø 21 / 25 / 32 mm Art.-Nr. 118122 Ø 35 mm Art.-Nr. 118139

Handgriff für ergonomisches Tragen.

Grenzenlose Individualisierung.

Mit Ihrem persönlichen Logoschild ist Ihre Marke überall sichtbar. Sie steigern nicht nur Ihre Markenbekanntheit, sondern können Geräte auch mit Inventarnummern kennzeichnen oder einzelnen Anwendern zuweisen.

Adapterplatte für Werkzeugkoffer.

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von SPRINTUS können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem CraftiX (XC) anbringen (Systainer, metaBOX, L-Boxx, Tstak Box, MAKPAC). Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Saugkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen. Trotz montiertem Werkzeugkoffer sind alle Bedienelemente und Zubehörsteckplätze uneingeschränkt nutzbar.

Optionale Adapterplatte. Art.-Nr. 118150

L-Boxx*

metaBOX*

Tstak Box*

MAKPAC*

Systainer*

*Boxen nicht im Lieferumfang enthalten

Warneinrichtung und Bedienelemente.

Bei den CraftiX (XC) Modellen der Staubklassen M und H inklusive Asbest wird die Saugleistung durch eine Warneinrichtung überwacht. Nach Einstellung des kleinsten verwendeten Durchmessers im Sauggeschirr wird der Anwender bei Unterschreitung des zulässigen Volumenstroms durch ein akustisches und optisches Signal gewarnt. So wird eine erhöhte Staubbelastung der Atemluft vermieden.



CraftiX (XC) 35 M/H, 50 M/H

- 1 Wahlschalter Schlauchdurchmesser.
- 2 Hohe Sicherheit durch Warn-LED und akustischem Warnsignal.

CraftiX (XC) 35 L/M/H, 50 L/M/H

- 3 Ein-/Aus Taster automatische Filterabreinigung.
- 4 Standardbetrieb mit stufenloser Leistungsregulierung.
- 5 Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug und stufenloser Leistungsregulierung.
- 6 Steckdose für Elektrowerkzeuge bis max. 2200 Watt.
- 7 Individualisierung durch Logodruck.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Konstant hohe Saugkraft auch während der automatischen Filterabreinigung
- Maximaler Gesundheitsschutz dank Start/ Stopp-Automatik bei der Arbeit mit Akku- und Kabel-Werkzeugen
- Patentierter Patronenfilter mit zwei voneinander unabhängigen Filterkammern
- Sehr leise automatische Abreinigung beider Filterkammern alle 45 Sekunden
- Große Zubehörausstattung und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerät
- Nur eine einzige Adapterplatte zur Anbringung aller gängigen Werkzeugkoffer
- Grenzenlose Individualisierung mit Ihrem persönlichen Logoschild
- Extrem hoher BG BAU-Förderbetrag von bis zu 375 €



Technische Daten:	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz											
Leistung	1200 W											
Schalldruckpegel	71 dB(A)											
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar* *am Stutzen gemessen											
Volumenstrom	74 Liter / Sek.											
Behältermaterial	Kunststoff											
Behältervolumen	35 Liter (brutto)						50 Liter (brutto)					
Gerätgewicht	16 kg						19,5 kg					
Abmessungen (L x B x H)	54 x 39 x 63,5 cm						54 x 39 x 77 cm					
Ausstattung:												
Wahlschalter Schlauch Ø			■		■				■		■	
Akustisches Warnsignal			■		■				■		■	
Warn-LED			■		■				■		■	
Bluetooth-Integration	nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC		nur XC	
	35 L	35 L XC	35 M	35 M XC	35 H	35 H XC	50 L	50 L XC	50 M	50 M XC	50 H	50 H XC

	Art.-Nr.	118001	118701	118030	118730	118060	118760	118015	118715	118045	118745	118075	118775
Art.-Nr. CH		118002	118702	118031	118731	118061	118761	118016	118716	118046	118746	118076	118776

Lieferumfang:		35 L	35 LXC	35 M	35 MXC	35 H	35 HXC	50 L	50 LXC	50 M	50 MXC	50 H	50 HXC
Edelstahl-Saugrohr einzeln, Ø 38 mm	102018	2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk		2 Stk	
Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig, Ø 35 mm	118143	□		■		■		□		■		■	
Saugschlauch 5 m, Ø 35 mm			■					■					
Saugschlauch 2,5 m, antistatisch, ölbeständig Ø 38 mm	118193	□		■		■		□		■		■	
Trockenbodendüse 450 mm	102125	■		■		■		■		■		■	
Fugendüse	102016	■		■		■		■		■		■	
Rundpinsel	102017	■		■		■		■		■		■	
HEPA 13 Patronenfilter	118100	■		■		■		■		■		■	
HEPA 14 Patronenfilter	118166	□		□		■		□		□		■	
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m	118110	■		■		■		■		■		■	
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, CH	118151												
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel	118124	■		■		■		■		■		■	
Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm	118122	■		■		■		■		■		■	
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	118139	■		■		■		■		■		■	

Vliesfiltertüten & Entsorgungsbeutel:		35 L	35 LXC	35 M	35 MXC	35 H	35 HXC	50 L	50 LXC	50 M	50 MXC	50 H	50 HXC
Vliesfiltertüten 35 Liter (5 Stück)	102031	1 Stk		1 Stk		1 Stk							
Vliesfiltertüten 50 Liter (5 Stück)	102072							1 Stk		1 Stk		1 Stk	
Entsorgungsbeutel (5 Stück)	118138	□		1 Stk		□		□		1 Stk		□	
Entsorgungsbeutel Asbest (5 Stück)	118169	□		□		1 Stk		□		□		1 Stk	

Optionales Zubehör:		35 L	35 LXC	35 M	35 MXC	35 H	35 HXC	50 L	50 LXC	50 M	50 MXC	50 H	50 HXC
Elektrowerkzeugadapter Ø 38 mm	118141	□		□		□		□		□		□	
Adapterplatte für Werkzeugkoffer	118150	□		□		□		□		□		□	
Nassbodendüse 450 mm	102124	□		□		□		□		□		□	
Gummilippen Set 450mm	102126	□		□		□		□		□		□	
Handgriff, antistatisch	118115	□		□		□		□		□		□	
Bürststreifen Set 450mm für 102125	102127	□		□		□		□		□		□	

■ im Lieferumfang enthalten □ Optionales Zubehör